P6000S 230V 50HZ #IPP

THE SUPER SILENT POWER



Very low noise level, it is the ideal generator to use in quite areas, for residential or rental. It's equiped with a reliable Diesel engine, first class conponents and complete instrumentation.

Основные характеристики		
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Коэф мощности	cos ϕ	0.9
фаза и подключение		1

Мощность		
Резервная мощность LTP	kVA	5.9
Резервная мощность LTP	kW	5.4
Продолжительная мощность COP	kVA	4.9
Продолжительная мощность COP	kW	4.4

PRP – номинальная мощность Определяется как максимальная мощность, которую способна вырабатывать генераторная установка продолжительно, работая на переменную электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, интервалы обслуживания и условия эксплуатации регламентируются производителем. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24 ч работы не должна превышать 70% основной мощности.
LTP – Резервная мощность Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

www.pramac.com

Характеристики двигателя		
Двигатель, производитель		Yanmar
Модель компонента		L100N Electric
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Объем	cm³	435
Подача воздуха		Атмосферный
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
Регулятор оборотов		Механический
топливо		дизель
Емкость масла	l	1.6
Система запуска		Электрический



Описание альтернатора		
Тип		
Класс		H
IP защита		23
Полюсов		2
Частота	Hz	50
Система регулировки напряжения		конденсатор


Габаритные размеры		
Длина	(L) mm	970
ширина	(W) mm	580
высота	(H) mm	927
Сухой Вес	Kg	203
емкость топливного бака	l	19

Автономия		
расход топлива при 75% PRP	l/h	1.45
расход топлива при 100% PRP	l/h	1.94
Время работы при 75% PRP	h	13.10
Время работы при 100% PRP	h	9.79

Уровень шума		
Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	84
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	56

www.pramac.com

Панель управления электроагрегатом:

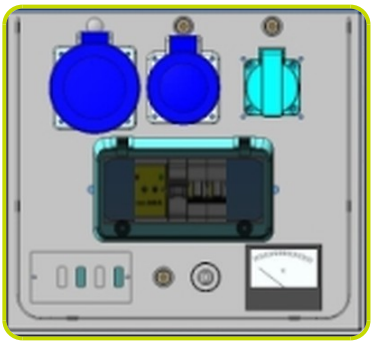

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:
- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)

Измеряемые параметры
- напряжение

Защита:
- автоматический выключатель
- устройство контроля изоляции


Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

Аксессуары

Колесный комплект

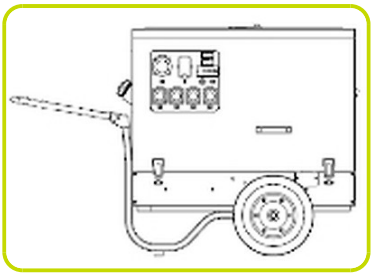

- без предустановленных рукояток

Ручной переключатель нагрузки



- ручной переключатель нагрузки 40A

www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/09/2018 (ID 2531)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice